

2016

# VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898



[www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz)

**AEG**  
POWERTOOLS



**Patentovaný systém FIXTEC**  
umožňuje výměnu nástroje v průběhu několika sekund



**Ochranný kryt nastavitelný bez nástroje**  
ochranný kryt se dá nastavit bez použití zvláštního nástroje



**Rázový utahovák**  
aplikace pro náročné (Heavy Duty)



**Patentovaný antivibrační systém**  
významně snižuje vibrace až o 50%



**Funkce „Měkký přiklep“**  
snížená energie úderu



**Hex 1/4"**  
rychloupínací uchycení 1/4" Hex



**Bezpečnostní spojka**  
na ochranu uživatele i stroje při zaseknutí vrtáku



**2rychlostní převodovka**  
pro optimální výkon dané aplikace



**Nastavení předkyvu**  
pro rychlejší a agresivnější řezání



**Odsávání prachu**  
Integrované odsávání prachu pro zachování čistoty pracovního prostředí



**Vrtáčka**  
Jedna funkce - vrtání



**Kufr**  
Heavy Duty kufr



**Elektronika**  
s regulací otáček, měkkým startem, konstantními otáčkami při zátěži, ochranou před přetížením



**Vrtáčka a vrtací kladivo**  
2 funkce - vrtání a vrtání s přiklepem




**Taška**  
Heavy Duty taška



**LED dioda**  
osvětluje místo práce



**Sekací a vrtací kladivo**  
2 funkce - vrtací kladivo s funkcí sekání



**Kapacita příčného řezu**  
maximální kapacita příčného řezu pily 342 mm l



**Kovové skličidlo**  
pro větší odolnost



**Kombinované kladivo**  
3 funkce - vrtrání, vrtrání s přiklepem, sekání



**Kapacita pokosu**  
maximální pokosový úhel doprava i doleva 60° 60°



**Otočné madlo**  
umožňuje optimální komfort při broušení či řezání v různých polohách



**Sekací kladivo**  
Sekací/bourací nářadí




**Laser pokosové pily**  
promítá linii řezu přímo na materiál



**Diamantová vrtáčka**  
je konstruovaná pro maximální výkon při použití diamantového příslušenství




**Systém upevnění**  
jednoduché upevnění brusiva bez použití přichytek




**Kapacita úkosu**  
maximální úkosový úhel doprava a doleva 47° 47°



**Převody integrované do skličidla**



**Řezná kapacita**  
55 mm  
Ø165



**Kapacita pokosového řezání**  
45°



**Klips na pásek na nástroji**



**Řezná šířka**  
82 mm l



**Úhel pokosového řezání**  
45°



**Max. hloubka řezu**  
2.0 mm



**Délka zdvihu**  
30 mm



**Délka brusného pásu**  
75x533

# OBSAH

**AEG ELEKTRICKÉ** nářadí pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.

## AKUMULÁTOROVÉ STROJE 06 – 31

OMNIPRO	10 – 11
18 V NÁŘADÍ	12 – 21
14,4 V NÁŘADÍ	22 – 23
12 V NÁŘADÍ	24 – 28
3,6 V NÁŘADÍ	28 – 28
TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ	29 – 29
TECHNOLOGIE	
PRO LITHIUM-ION	30 – 31

## KLADIVA 32 – 41

VRTACÍ Kladivo	34 – 34
KOMBINOVANÉ Kladivo	35 – 37
SEKACÍ Kladivo	37 – 37
VELKÉ KOMBÍ Kladivo	38 – 40

## VRTAČKY 42 – 49

VRTAČKA	44 – 44
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	45 – 47
DIAMANTOVÁ VRTAČKA	48 – 48
DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA	
NA ZDIVO	48 – 48
ŠROUBOVÁK	49 – 49

## OPRACOVÁNÍ KOVŮ 50 – 61

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	52 – 56
VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	56 – 58
PŘÍMÁ BRUSKA	59 – 60
LEŠTIČKA	60 – 60
BRUSKA	61 – 61
ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	61 – 61

## OPRACOVÁNÍ DŘEVA 62 – 79

OKRUŽNÍ PILY	64 – 64
PŘÍMOČARÉ PILY	65 – 68
FRÉZKY	68 – 69
HOBLÍK	69 – 69
ŠAVLOVÉ PILY	70 – 70
BRUSKY	71 – 73
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	74 – 74
STOLOVÁ PILA	75 – 75
POKOSOVÁ PILA	76 – 77
UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE	77 – 77
ODSÁVACÍ SYSTÉM	78 – 79

## PŘÍSLUŠENSTVÍ 80 – 95



**AEG**  
POWERTOOLS

# VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898



Od svého založení byla společnost AEG POWERTOOLS vždy na špici vývoje nových výrobků. Uvedení prvních přenosných vrtaček v roce 1898 odstartovalo éru přenosného elektrického nářadí. I o více než 100 let později nabízí AEG profesionálům inovativní a silná řešení...

**HRDÁ MINULOST...  
VZRUŠUJÍCÍ BUDOUC-  
NOST...**

# AKU NÁŘADÍ

INOVATIVNÍ AKU  
NÁŘADÍ, NÁŘADÍ, KTERÁ  
JSOU SCHOPNÁ  
FUNGOVAT I  
V NEJNÁROČNĚJŠÍCH  
PODMÍNKÁCH

**AEG ELEKTRICKÉ** nářadí přináší výkon pro  
hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s  
dlouhou životností pro každodenní profesionální  
práci

**AEG**  
POWERTOOLS



# PRO 18v

# AEG

POWERTOOLS

KOMPLETNÍ  
ŘADA PROFE-  
SIONÁLNÍHO  
NÁŘADÍ NAPÁ-  
JENÁ JEDNÍM  
AKUMULÁTO-  
REM



PROLiTHIUM  
ION

**3 ZÁKLADNÍ  
JEDNOTKY  
7 HLAV**

**100+ MOŽNOSTÍ**

**OMNI<sup>PRO</sup>**

**JEDEN SYSTÉM**

OMNI<sup>PRO</sup> je revoluční systém, který umožní uživateli přizpůsobit svůj systém k aplikaci. Všechny hlavy a základní jednotky jsou vzájemně zamenitelné, nejlepší poměr výkonu základny a hlavy pro maximální produktivitu.

**VYBERTE  
SI SVŮJ  
SYSTÉM**

Všechny  
**hlavice a těla**  
jsou zaměnitelné

**AEG**  
POWERTOOLS



**OMNI 12C**

**Funkce**

- Nabízí výjimečnou ergonomii. Lehká, kompaktní základní jednotka je ideální pro práci na těžko přístupných místech
- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- Malé a kompaktní nářadí pro práci na těžko dostupných místech
- LED pro osvětlení místa práce
- OMNI 12C nabízí výjimečnou ergonomii. Lehká, kompaktní základní jednotka je ideální pro práci na těžko přístupných místech

Specifikace	OMNI 12C
Napětí (V)	12
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5
Objednávací číslo	4935440765
EAN Kód	4002395134809



**OMNI 18C**

**Funkce**

- Poskytuje lepší výkon a delší dobu provozu než 12 V základní jednotka a při tom si zachovává výhody akumulátorové přenositelnosti.
- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- Optimální poměr síly k hmotnosti
- LED pro osvětlení místa práce
- Ukazatel stavu nabití
- Štíhlá konstrukce držadla pro dokonalou ergonomii a lepší absorpci vibrací

Specifikace	OMNI 18C
Napětí (V)	18
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5
Objednávací číslo	4935440645
EAN Kód	4002395134649



**OMNI 300**

**Funkce**

- OMNI 300C s výhodami elektrického nářadí. Je doporučeno k aplikacím, při kterých akumulátorové nářadí je nedostatečné
- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- LED pro osvětlení místa práce
- Síťové nářadí

Specifikace	OMNI 300
Příkon (W)	300
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5
Objednávací číslo	4935431790
EAN Kód	4002395194995



**HLAVA  
ROTACNÍHO  
NÁSTROJE  
OMNI-IR**  
Objednávací číslo 4935440720  
EAN Kód 4002395134755



**RÁZOVÁ HLAVA  
OMNI-IH**  
Objednávací číslo 4935440730  
EAN Kód 4002395134779



**PRAVOÚHLÁ  
VRTACÍ  
OMNI-RAD**  
Objednávací číslo 4935440705  
EAN Kód 4002395134724

**RYCHLONASTAVITELNÁ  
MULTIFUNKČNÍ HLAVA  
OMNI-MT**  
Objednávací číslo 4935440700  
EAN Kód 4002395134717

**HLAVA PRO  
PŘIMOČARÉ  
ŘEZÁNÍ  
OMNI-JS**  
Objednávací číslo 4935440715  
EAN Kód 4002395134748



**HLAVA  
ROTACNÍHO  
NÁSTROJE  
OMNI-RT**  
Objednávací číslo 4935451311  
EAN Kód 4002395131295



**HLAVA ŠAVLOVÁ  
PILA  
OMNI-RH**  
Objednávací číslo 4935440725  
EAN Kód 4002395134762




## BEZKOMUTÁTOROVÉ VRTACÍ KLAĐIVO / ŠROUBOVÁK

### Funkce

- Nové bezkomutátorové vrtací kladivo / šroubovák AEG
- Kompaktní a výkonné pro jakékoli použití na pracovišti
- Pouze 151 mm délky bez sklíčidla a 193 mm se sklíčidlem představuje nejkratší bezkomutátorové nářadí na trhu
- 60 Nm s baterií (2,0 Ah) / 75 Nm s baterií (4,0 Ah) pro maximální krouticí moment představuje plný výkon
- 2 rychlosti 0-550 / 0-2100 ot./min
- Odnímatelné 13mm sklíčidlo pro nejnáročnější použití
- 1/4" šestihřanné uchycení pod sklíčidlem, 25mm šroubovací bit může zůstat v uchycení při montáži sklíčidla
- Mimoosový a pravouhlý nástavec poskytuje stejnou výkonnost jako nářadí samotné, již není třeba nastavovat úroveň kroutícího momentu nebo otáček při vrtání a můžete jej nastavit do 12 různých poloh.
- Mimoosový a pravouhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotextrou pro nejlepší manipulaci na trhu
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Volič tří režimů – snadné použití mezi aplikacemi
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávané s boční rukojetí a 13mm sklíčidlem

### Specifikace

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Typ aku	Li-ion	Li-ion	-
Kapacita aku (Ah)	4.0	2.0	18
Počet dostupných akumulátorů	2	2	0
Nabíječka dodáváno	80 min	40 min	-
Vrtání dřeva/oceli/zdva (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Max. moment (Nm)	75	60	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 / 0-2100	0-550 / 0-2100	0-550 / 0-2100
Max. počet úderů (ú./min)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1	1.8	-
Dodávaný v	kufr	kufr	-
Objednáací číslo	4935448463	4935448462	4935451082
EAN kód	4002395259373	4002395259366	4002395811083

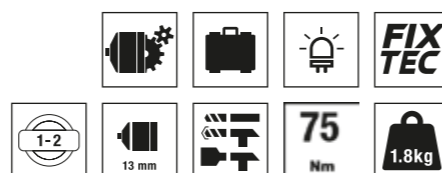

Pravouhlý nástavec  
Objednáací číslo  
4932430923



Pravouhlý nástavec  
Objednáací číslo  
4932430924



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## BEZKOMUTÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK


### Funkce

- Nový bezkomutátorový vrtací šroubovák AEG
- Kompaktní a výkonné pro jakékoli použití na pracovišti
- Délka pouze 176 mm pro mimořádně kompaktní a perfektně vyvážený vrtací šroubovák
- 60 Nm s baterií (2,0 Ah) / 75 Nm s baterií (4,0 Ah) pro maximální krouticí moment představuje plný výkon
- 2 rychlosti 0-550 / 0-2100 ot./min
- 13mm řehačkové sklíčidlo pro nejnáročnější použití a perfektní přenos kroutícího momentu na příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotextrou pro nejlepší manipulaci na trhu
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávané s boční rukojetí a 13mm sklíčidlem

### Specifikace

	BS 18CBL LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Vrtání dřeva/oceli/zdva (mm)	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4935448768
EAN kód	4002395294572

## PRO 18v BS 18CBL

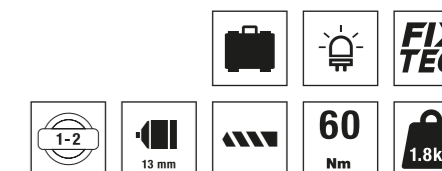

## 18V PŘÍKLEPOVÁ VRŤAČKA


### Funkce

- Nový výkonný bezrámový motor
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouticí moment 80 Nm poskytuje plný výkon
- Celokovová převodovka pro delší životnost
- 2 rychlosti: 0-450/0-1600 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu pro optimální vedení
- FIXTEC 13 mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele
- LED světlo
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnosti baterie a stroje
- Standardní vybavení: boční madlo

### Specifikace

	BSB 18 LI-402C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdva (mm)	55/13/16
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	80
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1600
Max. počet úderů (ú./min)	7.200 - 25.600
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4935443452
EAN kód	4002395135769

## PRO 18v BSB 18

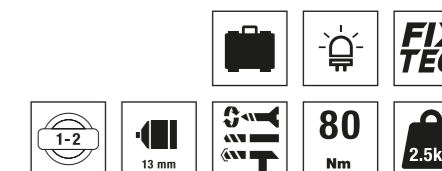

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## 18 V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v

BSB 18C

## Funkce

- Nový 4-pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 202 mm
- Krouticí moment 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-450/0-1650 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13 mm sklíčidlo, aretace hřídele
- LED světlo
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: boční madlo

## Specifikace

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13	1.5-13
Max. moment (Nm)	60	70
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Max. počet úderů (ú./min)	21.450	21.450
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	2.2
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednáací číslo	4935443980	4935443997
EAN Kód	4002395135684	4002395135745



## 18V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO 18v

BS 18C

## Funkce

- Nový 4pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Malý, kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 186 mm
- Krouticí moment 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-450/0-1650 ot./min.
- Integrovaná spojka a FIXTEC sklíčidlo, kompaktní konstrukce
- LED světlo
- Pravý - levý chod
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: oboustranný šroubovací bit, postranní rukojeť

## Specifikace

	BS 18C Li-202C	BS 18C Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli (mm)	45/13	45/13
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	60	70
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.0
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednáací číslo	4935443977	4935443994
EAN Kód	4002395135677	4002395135738



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO

PRO 18v


BBH 18

## Funkce

- Kladivo SDS ve tvaru L pro vrtání a upevňování do betonu až do 24 mm
- Energie úderu 2,3 J přináší vysoký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/24	30/13/24
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.3	2.3
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1400	1400
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.5
Dodávaný v	-	kufr
Objednáací číslo	4935408330	4935443457
EAN Kód	4002395132744	4002395135783

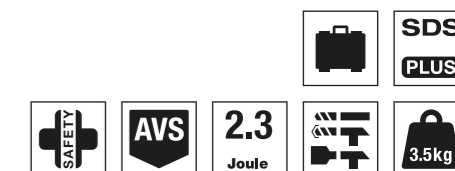

## 18V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO 18v


BS 18G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládní
- Celokovové sklíčidlo FIXTEC 13 mm
- Ukazatel stavu nabití
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS 18G2 Li-152C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	60 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	34/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4935433950
EAN Kód	4002395134441

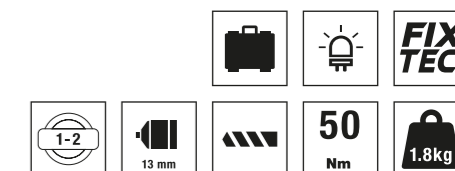

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.



## 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v

BSB 18G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Celokovové sklíčidlo FIXTEC 13 mm
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Ukazatel stavu nabití
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje



## Specifikace

BSB 18G2 LI-152C

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	34/13/12
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935433970
EAN Kód	4002395134489



## 18V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

PRO 18v

BSS 18C

## Funkce

- Zvlášť kompaktní a dobře vyvážený rázový šroubovák
- Délka pouze 145 mm
- Velký krouticí moment 158 Nm
- 3100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Převodovka ze slitiny hořčíku zaručuje dlouhou životnost
- Upnutí Hex 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 1x PZ2 bit



## Specifikace

BSS 18C-0

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Max. moment (Nm)	158
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2400
Počet úderů (ú./min)	0 - 3100
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.56
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935428405
EAN Kód	4002395132140



## ZVLÁŠŤ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

## Funkce

- Zvlášť kompaktní a dobře vyvážený rázový utahovák
- Celková délka pouze 203 mm
- Max. točivý moment 360 Nm
- 0-3200 ú./min přináší zvýšenou produktivitu
- Kovová převodovka a převody pro delší životnost
- S 1/2" čtyřhranným úchytem a 1/4" šestihřanným adaptérem pro šroubování
- 3paprsková LED světlo osvětluje pracovní plochu bez stínů



## Specifikace

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Max. moment (Nm)	360	360
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900	0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 3200	0 - 3200
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodávaný v	-	kufr
Objednávací číslo	4935446449	4935446456
EAN Kód	4002395136247	4002395136254



## 18V ÚHLOVÁ BRUSKA

PRO 18v

BEWS 18-115

## Funkce

- Kompaktní a výkonná aku úhlová bruska
- Ochrana proti přetížení- indikační LED
- AVS boční madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Patentovaná FIXTEC matice, snadná výměna kotouče
- Ukazatel stavu nabití
- AEG ProLithium Ion aku technologie pro maximální životnost aku a stroje
- Standardní vybavení: FIXTEC matice, příruba, AVS boční madlo, ochranný kryt




## Specifikace

BEWS 18-115X-0

BEWS 18-115X Li-402C

Typ aku	-	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9.000	9.000
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodávaný v	-	kufr
Objednávací číslo	4935433319	4935443463
EAN Kód	4002395133222	4002395136001

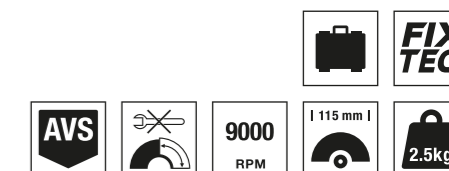

## 18V ÚHLOVÁ BRUSKA

PRO 18v BEWS 18-125


## Funkce

- Kompaktní a výkonná aku úhlová bruska
- Ochrana proti přetížení - indikační LED
- AVS boční madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Patentová FIXTEC matice, snadná výměna kotouče
- Ukazatel stavu nabití
- AEG Pro Lithium-Ion aku technologie pro maximální životnost aku a stroje
- Standardní vybavení: FIXTEC matice, příruka, AVS boční madlo, ochranný kryt



## Specifikace

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9.000	9.000
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935431998	4935443460
EAN Kód	4002395132980	4002395135790

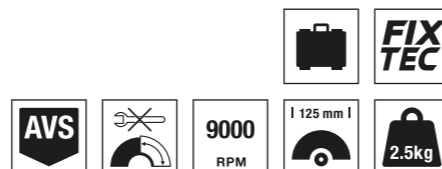

## 18V OKRUŽNÍ PILA

PRO 18v BKS 18


## Funkce

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Velmi rychlá okružní pila s rychlostí 5000 ot./min
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Max. úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 165mm TCT kotouč, boční kryt



## Specifikace

	BKS 18-0
Typ aku	Li-ion
Průměr kotouče (mm)	165
Průměr vřetena (mm)	15.87 mm (5/8")
Kapacita úkosu (°)	50°
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 5000
Max. hloubka řezu 45   90 stupňů [mm]	41/54
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935431375
EAN Kód	4002395132812



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## 18 V ŠAVLOVÁ PILA

PRO 18v BUS 18


## Funkce

- Jedinečná akumulátorová pila na trhu s nastavením výkyvného pohybu pro lepší výkon
- 3600 zdvihů za min., zdvih 19 mm, rychlé řezání
- Robustní svorka pro demoliční aplikace
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Nastavitelná patka
- Je-li to vhodné, lze plátek otočit o 180°
- Spínač s regulací rychlosti
- Soft-grip
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 2x plátek



## Specifikace

	BUS 18-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3600
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935431370
EAN Kód	4002395132805

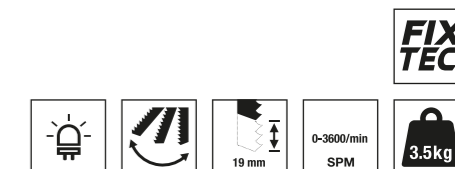

## AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

PRO 18v BEX18-125

## Funkce

- Výkonný 18V motor, 125mm excentrická bruska
- Ideální pro práci v omezeném prostoru a nad hlavou
- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Pohodlné upevnění papíru na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu, více než 8 otvorů v základní desce
- Odsávání prachu s vakem na prach nebo absorpčním systémem
- Rukojeť s mikrotexturou pro perfektní manipulaci
- Dodávané s vakem na prach a brusným papírem



## Specifikace

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125	125
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Objednací číslo	4935451086	4935451087
EAN Kód	4002395811120	4002395811137



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## 18V PŘÍMOČARÁ PILA

PRO 18v

BST 18X

## Funkce


- Předkvy zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové slitiny
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci
- Ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru
- Standardní vybavení: plastový kryt patky, ochrana proti otřepu, 2x plátek



## Specifikace

BST 18X-0

Typ aku	Li-ion
Délka zdvíhu (mm)	26
Počet zdvihů bez zatížení (zdv./min)	0 - 2050
Kapacita úkosu (°)	45°
Max. kapacita řezání - měkké dřevo (mm)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413130
EAN Kód	4002395197460



## 18V HOBLÍK

PRO 18v

BHO 18

## Funkce

- Přídavné madlo s úpravou SOFTGRIP pro komfortní dvojruční práci
- Velký vak na prach pro bezprašné prostředí
- Stavitelný prvek pro snadné nastavení hloubky řezu
- Přední i zadní základna má "V" drážku pro snadné sražení hran
- Automatický kryt chrání povrch obrobku před náhodným kontaktem s hoblíkem
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Ergonomické softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná



## Specifikace

BHO 18-0

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000
Hloubka hoblování (mm)	0 - 1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0 - 12.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413175
EAN Kód	4002395197552



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## RÁDIO

PRO 18v

BR 18C

## Funkce

- AM/FM rádio
- Režim Aux pro přehrávač MP3 nebo
- Provoz s každým aku 18 V 1,5 Ah/2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 Ah
- IP54 pro venkovní použití
- Rázem odolné konstrukce chrání před poškozením v pracovním prostředí



## Specifikace

BR 18C-0

Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0.8
Objednací číslo	4935411720
EAN Kód	4002395131662



## AKU SVÍTLILNA

PRO 18v

BAL 18

## Funkce

- Kompaktní směrový zdroj světla pro omezené prostory
- LED světlo se 2 zdroji: směrové bodové nebo plošné světlo
- Klips pro zavěšení nebo montáž



## Specifikace

BAL 18

Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	0.3
Objednací číslo	4932352661
EAN Kód	4002395373192



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## 14,4 V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BSB 14C

## Funkce

- 3 stupňový přepínač režimu
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující moment 50 Nm
- 2 rychlosti - 0-400/0-1500 otáček za minutu
- FIXTEC sklíčidlo 13 mm
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BSB 14C LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14
Max. počet úderů (ú./min)	19.500
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935443974
EAN Kód	4002395136025



## 14,4V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 14G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon (32 Nm NiCd)
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1500 ot./min (0-1400 ot./min NiCd)
- 24 nastavení točivého momentu
- Sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi (10 mm NiCd)
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy (pouze Li-Ion verze)
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BSB 14G2 LI-152C	BSB 14G2 NC-142C
Typ aku	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.4
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	60 min	60 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	32/13/8	30/10/8
Max. počet úderů (ú./min)	22.250	21.000
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13	10
Max. moment (Nm)	36	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	1.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935431990	4935431989
EAN Kód	4002395132997	4002395195107



## 14,4V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 14C

## Funkce

- Kompaktní a výkonná vrtačka/šroubovák dlouhá jen 186 mm
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min
- FIXTEC sklíčidlo 13 mm
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS 14C LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli (mm)	45/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13 mm
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935443971
EAN Kód	4002395135653

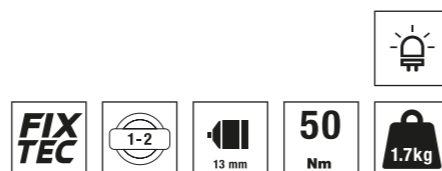

## 14,4V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 14G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon (32 Nm NiCd)
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min (0-1400 ot./min NiCd)
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládnání
- Sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi (10 mm NiCd)
- Ukazatel stavu nabití
- LED pro osvětlení pracovní plochy (pouze Li-Ion verze)
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Typ aku	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.4
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	60 min	60 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli (mm)	32/13	30/10
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13	10
Max. moment (Nm)	36	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7	1.7
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935431988	4935431987
EAN Kód	4002395195084	4002395195077



## 12V DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BBS 12C2

## Funkce

- Vyjímatelný sklíčidlový systém umožňuje uživateli ponechat v úchytu 25mm šroubovací bit, když je nainstalováno sklíčidlo
- Výjimečně kompaktní vrtačka/šroubovák - délka 192 mm se sklíčidlem / 155 mm bez sklíčidla
- LED světlo s režimem stmívání - umožňuje pracovat v těsných a omezených prostorech
- Klips na pásek pro snadné nošení
- Ukazatel stavu nabití
- Vysoký moment - 32 Nm pro širokou škálu aplikací
- Kompenzační a pravouhlé nástavce zajišťující stejný výkon jako samotný nástroj odstraňují nutnost řešit velikost krouticího momentu nebo rychlost vrtání
- Celokovová planetová převodovka a plášť převodovky pro maximální trvanlivost
- Kompatibilní a všestranný
- Možnost upevnění sklíčidla na pravouhlý nástavec vytvoří pravouhlý vrták
- Ideální pro každé sériové použití, které vyžaduje předběžné vrtání
- 25mm šroubovací bit je možno ponechat v úchytu, když je nainstalován nástavec
- Po vyvrtání otvoru jen vytáhnete sklíčidlo a můžete zašroubovat šroub. Už nepotřebujete 2 vrtáky!

## Specifikace

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	32	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Standardní vybavení	Snímatelné sklíčidlo, šroubovací bit, klip na opasek	Snímatelné sklíčidlo, posuvová hlava, šroubovací bit, klip na opasek
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.2
Dodávaný v	Taška	kufr
Objednací číslo	4935446693	4935446382
EAN Kód	4002395136377	4002395136131



## 12 V DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 12C2

## Funkce

- Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 192 mm
- Ukazatel stavu nabití
- Klip na opasek
- 2-rychlostní převodovka
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Silný točivý moment 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0Ah)

## Specifikace

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. počet úderů (ú./min)	22.500	22.500
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	40
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.4
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4935443964	4935446696
EAN Kód	4002395135622	4002395136384

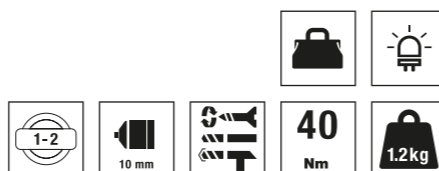

## NOVÁ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BS 12C2 NOVÉ

## Funkce

- Nová kompaktní vrtačka/šroubovák
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- dvourychlostní převodovka
- Ukazatel stavu nabití
- Klip na opasek
- FIXTEC rychlosklíčidlo 10 mm, aretace hřídele
- Elektronický spínač s regulací otáček
- LED světlo
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C NOVÉ
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	40 min	40 min
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	20	20	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	34	34	34
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.1
Dodávaný v	Taška	Taška	kufr
Objednací číslo	4935448464	4935448465	4935447867
EAN Kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585



## 12 V VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 12C

## Funkce

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 161 mm
- Ukazatel stavu nabití
- 17 stupňová předvolba krouticího momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku zaručují dlouhou životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Elektronický spínač s regulací otáček
- LED světlo
- Ochrana proti přetížení
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1	2
Nabíječka dodáváno	30 min	30 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	18.5	18.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 575	0 - 575
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0	1.0
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4935433901	4935433902
EAN Kód	4002395126347	4002395126354



## 12 V VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSS 12C

## Funkce

- Velmi kompaktní rázový uťahovák, délka pouze 163 mm
- Maximální moment 115 Nm
- Kovová převodovka i převody, dlouhá životnost
- Ukazatel stavu nabití
- 1/4" Hex uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce
- LED pro osvětlení místa práce
- Klip na opasek
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	-	40 min
Max. moment (Nm)	115	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Počet úderů (ú./min)	0 - 3000	0 - 3000
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935446702	4935443965
EAN Kód	4002395136407	4002395135639

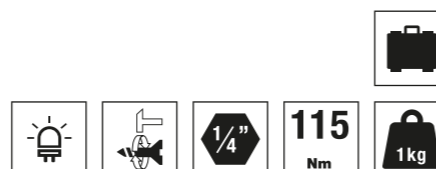

## 12V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 12G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-350/0-1350 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládní
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi
- Nový 12V 1,5 Ah PRO Lithium-Ion aku přináší vyšší výkon a vyšší provozní dobu
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Typ aku	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.4
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	60 min	60 min
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	30/10	30/10
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 10	10
Max. moment (Nm)	30	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350/0 - 1350	0 - 350/0 - 1350
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4	1.6
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935446687	4935431985
EAN Kód	4002395136353	4002395195060

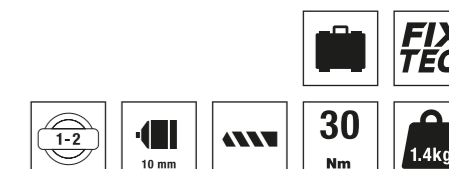

## 12V PŘIKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 12G2

## Funkce

- Kompaktní a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-350/0-1350 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Nový 12V 1,5 Ah PRO Lithium-Ion aku přináší vyšší výkon a vyšší provozní dobu
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

## Specifikace

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Typ aku	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.4
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	60 min	60 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	30/10/6	30/10/6
Max. počet úderů (ú./min)	20.250	20.250
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	30	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350 / 0 - 1350	0 - 350 / 0 - 1350
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5	1.7
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935446690	4935431986
EAN Kód	4002395136360	4002395195053

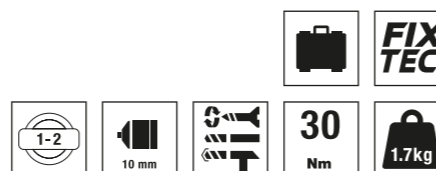

## 12V AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BBH 12

## Funkce

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13 mm
- Energie úderu 0,9 J dává velký výkon
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Ukazatel stavu nabití
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: adapter pro šroubování

## Specifikace

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2	1
Nabíječka dodáváno	-	40 min	80 min	80 min
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energie přiklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Dodávaný v	-	kufr	kufr	kufr
Objednací číslo	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN Kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



## AKU SVÍTLILNY

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BLL 12 C

## Funkce

- Fantastický poměr výkonu a hmotnosti
- Extra dlouhá doba provozu s aku ProLithium-Ion



## Specifikace

	BLL 12C
Typ žárovky	LED
Životnost aku	9 (1.5ah)
Hmotnost bez aku (kg)	0.23
Objednací číslo	4932352162
EAN Kód	4002395368150



## 3,6V INLINE ŠROUBOVÁK

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

SE 3.6

## Funkce

- Nastavení madla rovně či pod úhlem
- 10 stupňová předvolba krouticího momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- dvoustupňový převodovka
- Upnutí 1/4" Hex



## Specifikace

	SE 3.6 LI-152C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	30 min
Max. průměr otvoru do hliníku   dřeva [mm]	5/6
Max. moment (Nm)	6.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200/600
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	kufř
Objednací číslo	4935413165
EAN Kód	4002395197538

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ


LMG 50

## Funkce


- Systém „zamiř a střel“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Pythagoras tříbodový
- Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 10 měření
- IP54 odolná postříkání vodou a vniknutí prachu
- Štíhlá konstrukce
- Gumový potah pro perfektní manipulaci
- Velká vystouplá tlačítka s intuitivním umístěním
- Klips na pásek umožňuje snadné přenášení i udržení v kapse
- Funkce sčítání / odčítání pro přičítání plošných a objemových rozměrů
- 3 body měření: zezadu, zepředu nebo od zadního koncového kolíku
- Nepřímé měření povrchu

## Specifikace

	LMG 50
Typ aku	2 x AAA
Rozměry (mm)	109 x 40 x 32
IP ochranné brýle	IP 54
Max. rozsah měření (m)	50
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	3-bodový
Teplotní rozsah (°C)	-10C do +50C
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Objednací číslo	4935447680
EAN Kód	4002395294275



Tři typy nepřímého měření vzdálenosti

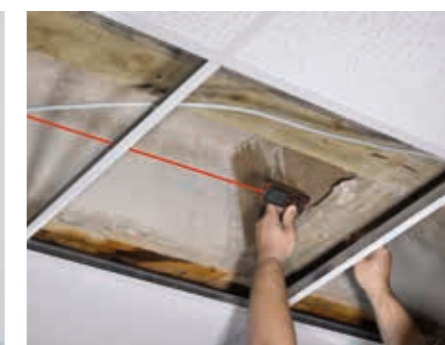

Funkce časovače



Unikátní na trhu – dva druhy nepřímého měření plochy



Trn pro přesné měření v rozích



Nepřetržitě měření s min/max



Spona na řemen

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## AKUMULÁTORY

## 18 V



	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1814G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352533
EAN Kód	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371914

## 14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilita nabíječky	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	BL 1218, AL 9618, AL 1218G
Objednáací číslo	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
EAN Kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

## 12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Kapacita aku (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
EAN Kód	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

## 3.6 V



	SL 3.6
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Kompatibilita nabíječky	LA 036
Objednáací číslo	4932352969
EAN Kód	4002395376278

## NABÍJEČKY

	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Objednáací číslo	EAN Kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

KONSTRUKCE  
UCHYCENÍ  
AKUMULÁTORU

PRO SNADNÉ A BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

## SKRYTÉ KONTAKTY

PROTI NÁHODNÉMU  
ZKRATOVÁNÍ

## VELKÝ CHLADIČ

ODVÁDÍ TEPLU RYCHLEJI

## VELKÁ KAPACITA

LI-IONOVÝCH ČLÁNKŮ

## GUMOVÉ TLUMIČE

ABSORBUJÍ VIBRACE A  
BRÁNÍ POŠKOZENÍ

## ODOLNÉ

VNĚJŠÍ POUZDRO

## UKAZATEL MÍRY NABÍTÍ

POMÁHÁ UŽIVATELI  
ŘÍDIT ČAS PRÁCENEZÁVISLÉ  
POSTRANNÍ ZÁPADKYBRÁNÍ VYPADNUTÍ  
AKUMULÁTORU

## TROJNÁSOBNÁ

OCHRANA OBVODU

## TUHÁ TVAROVKA

TLUMÍ RÁZY A FIXUJE  
ČLÁNKY, TÍM BRÁNÍ  
POŠKOZENÍ

## DVOUBODOVÉ SVÁRY

ZABEZPEČUJÍ TRVANLIVOST  
SPOJE PŘI VELKÝCH  
VIBRACÍCH A JSOU  
ODOLNĚJŠÍ TEPLU

Nová řada PRO Lithium-Ion AEG POWERTOOLS poskytuje optimální výkonovou platformu pro každodenní profesionální používání a též pro ochranu stroje i akumulátoru ve třech stupních:

## 1) Elektronická proudová ochrana

- zapůsobí, když proud vzroste tak, že by ničil stroj či akumulátor
- vypnutí chrání akumulátor, je-li jeho teplota vysoká
- chrání každý článek zvlášť před totálním vybitím

## 2) Robustní konstrukce

- AEG POWERTOOLS PRO Lithium-Ion technologie, jak je vidět nahoře, má robustní konstrukci a optimální životnost

## 3) Individuální monitoring článků

- sleduje se nabíjení i vybíjení každého článku zvlášť - Technologie AEG POWERTOOLS PRO Li-Ion nabíjí a vybíjí každý článek vhodným proudem, tím se prodlouží životnost akumulátoru

TROJNÁSOBNÁ  
OCHRANA

## SLEDOVÁNÍ TEPLoty

OCHRANA  
PŘED TEPELNÝM  
PŘETÍŽENÍM

Chrání před přehřátím

## SLEDOVÁNÍ PŘEBÍJENÍ

OCHRANA PROTI  
PŘETÍŽENÍChrání před  
přetížením

## INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮ

INDIVIDUÁLNÍ  
SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮChrání před přebíjením  
i před přílišným vybitím



# KLADIVA

## VRTACÍ KLADIVA SDS-PLUS

**AEG ELEKTRICKÉ** nářadí nabízí velký výběr velmi výkonných kladiv, vrtacích, kombinovaných, sekacích i bouracích.

**AEG**  
POWERTOOLS



KLADIVA

## VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS


BH 22E

## Funkce

- Výkonný motor 650 W
- Kapacita vrtání do betonu 22 mm
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4m kabel

## Specifikace

	BH 22E
Příkon (W)	650
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1290
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.9
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 3700
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/22
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935411480
EAN Kód	4002395197026

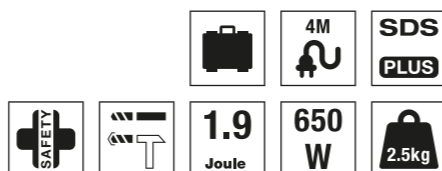

## VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS


BH 24E

## Funkce

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4 m kabel

## Specifikace

	BH 24E
Příkon (W)	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.3
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/24
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935428200
EAN Kód	4002395194384

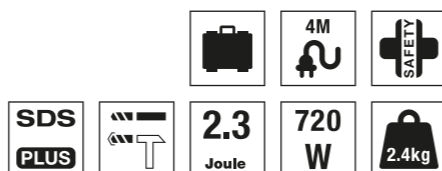

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 24XE

## Funkce

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC, rychlá výměna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: FIXTEC adapter s rychloupínacím sklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel

## Specifikace

	KH 24XE	KH 24E
Příkon (W)	720	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.3	2.3
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/24	30/13/24
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	2.6	2.4
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935428220	4935428210
EAN Kód	4002395194407	4002395194391



## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 26E

## Funkce

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4m kabel

## Specifikace

	KH 26E	KH 26XE
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.6	2.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935428180	4935428910
EAN Kód	4002395194360	4002395194681



## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 28 Super XE

## Funkce

- Výkonný motor 1010 W
- Kapacita vrtání do betonu 28 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání/sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Ochrana před přetížením
- Omezení rychlosti bez zatížení
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptér s rychlosklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



## Specifikace

	KH 28 Super XE
Příkon (W)	1010
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 5000
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/28
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935428190
EAN Kód	4002395194377



## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

BH 26LXE


## Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptor s rychloupínacím sklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



## Specifikace

	BH 26LXE	BH 26LE
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1400	0 - 1400
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.7	2.7
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	3.1	2.9
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935412000	4935412042
EAN Kód	4002395197187	4002395197903



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

PN 3500X

## Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 30 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptér s rychlosklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



## Specifikace

	PN 3500X	PN 3500
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 970	0 - 970
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	3.6	3.4
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935412210	4935412152
EAN Kód	4002395198337	4002395198306



## SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

PM 3

## Funkce

- Výkonný motor 720 W
- Energie úderu 3,6 J
- Variolock (35 poloh) pro volbu nevhodnějšího úhlu sekáče
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretační spínač
- AVS - antivibrační systém, významně redukuje vibrace pro komfortní práce
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, 4m kabel



## Specifikace

	PM 3
Příkon (W)	720
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412541
EAN Kód	4002395199044



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## SDS-MAX KOMBI KLADIVO

KH 5 G


## Funkce

- Výkonný motor 1100 W
- Energie úderů: 7,5 J ( EPTA)
- Kapacita vrtání do betonu: 40 mm
- Funkce Roto-stop pro sekání
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, tuk, 4m kabel



## Specifikace

	KH 5 G
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	40/105/65
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935418160
EAN Kód	4002395133062

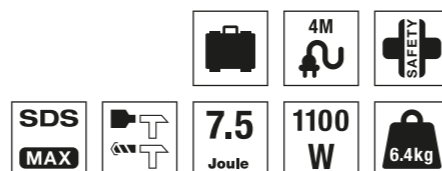

## SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

MH 5 G


## Funkce

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě
- 2-funkční SDS-Max sekací kladivo
- Funkce vícepolohového dláta umožňuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Odolný magnéziový plášť převodovky pro náročná prostředí, přesné dosednutí komponentů převodovky pro lepší chlazení
- Nizka hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Softgripové boční rukojeť
- Standardní vybavení: boční rukojeť, 4m kabel



## Specifikace

	MH 5 G
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935443170
EAN Kód	4002395135462



## SDS-MAX KOMBINOVANÉ KLADIVO

KH 5 E


## Funkce

- Výkonný motor 1200 W
- Kapacita vrtání do betonu 40mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení na síť
- Standardní vybavení: postranní rukojeť, kovový hloubkový doraz, tuk a 6m kabel



## Specifikace

	KH 5 E
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 300
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	40/90/65
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412326
EAN Kód	4002395198603



## SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

MH 5 E


## Funkce

- Výkonný motor 1200 W
- Energie úderu 8,5 J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení na síť
- Standardní vybavení: přední D madlo, tuk, 6m kabel



## Specifikace

	MH 5 E
Příkon (W)	1200
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Hmotnost (kg)	6.2
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412361
EAN Kód	4002395198795



## SDS-MAX VELKÉ KOMBI KLADIVO

PN 11 E


## Funkce

- Výkonný motor 1700 W
- Energie úderu 20 J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50 mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripové madlo pro komfortní práce
- Standardní vybavení: přední D rukojeť, boční rukojeť, tuk, 6m kabel



## Specifikace

	PN 11 E
Příkon (W)	1700
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	50/150/80
Hmotnost (kg)	11.8
Dodávaný v	kufř
Objednávací číslo	4935412440
EAN Kód	4002395198931

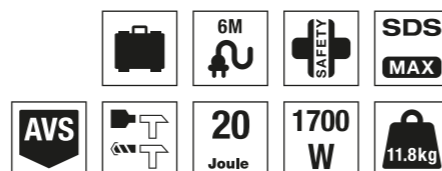

## SDS-MAX VELKÉ BOURACÍ KLADIVO

PM 10 E

## Funkce

- Výkonný motor 1600 W
- Energie úderu 20 J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Elektronika pro náročnou a intenzivní práci
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: přední D rukojeť, tuk, 6 m kabel



## Specifikace

	PM 10 E
Příkon (W)	1600
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Hmotnost (kg)	11.0
Dodávaný v	kufř
Objednávací číslo	4935412418
EAN Kód	4002395198832



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## VRTACÍ/KOMBINOVANÁ KLADIVA

		Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)
BBH 12		12	0.9	0 - 5350	4.4	-	1.8
BBH 18		18	2.3	0 - 4200	16.0	8.8	3.5
BH 22E		650	1.9	0 - 3700	15.5	-	2.5
BH 24E		720	2.3	0 - 4500	14.0	-	2.4
KH 24XE		720	2.3	0 - 4500	14.0	11.6	2.6
KH 26E		800	2.5	0 - 4500	15.0	12.4	2.6
BH 26LXE		750	2.7	0 - 4500	14.5	13	3.1
KH 28 Super XE		1010	2.8	0 - 5000	15.4	13.5	2.8
PN 3500X		750	3.4	0 - 4200	20.0	15	3.6
KH 5 G		1100	7.5	0 - 3000	16.8	16.7	6.4
KH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	13.0	9	6.6
PN 11 E		1700	20	975 - 1950	12.5	11	11.8

## BOURACÍ KLADIVA

		Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)
PM 3		720	3.6	0 - 3650	-	10	3.7
MH 5G		1100	7.5	0 - 3000	-	16.7	5.9
MH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	-	11.5	6.2
PM 10 E		1600	20	975 - 1950	-	11	11.0

# VRTAČKY

## VRTAČKY

---

**AEG ELEKTRICKÉ** nářadí přináší výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné přiklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní profesionální práci

---

**AEG**  
POWERTOOLS



VRTAČKY

## VRTAČKA

BE 750 RE


## Funkce

- Kompaktní a výkonný 750 W motor
- Volič rychlostí na vypínači se zámekem na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 3000 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 13mm sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



## Specifikace

	BE 750 RE
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	30/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	27
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935449160
EAN Kód	4002395245116



## VRTAČKA

B4-1050

## Funkce

- 4-rychlostní vrtačka, kapacita vrtání až do 32 mm
- Hrudní opěrka a 57 mm průměr krku pro použití u magnetických stojanů na vrtačku
- Standardní Morse kužel 3 vstupy
- Připojitelná rukojeť s nastavitelnou délkou
- Standardní vybavení: hrudní opěrka, připojitelná rukojeť, 4 m kabel



## Specifikace

	B4-1050
Příkon (W)	1050
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	220/260/350/420
Max. průměr otvoru do oceli   hliníku [mm]	52/32/52
Max. moment (Nm)	200
Upínání nářadí	Morse kužel 3
Hmotnost (kg)	9.7
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935415000
EAN Kód	4002395193356



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 705 RE

## Funkce

- Výkonný 705 W motor
- Volič rychlostí na vypínači se zámekem na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 2800 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



## Specifikace

	SBE 705 RE
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2800
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	30/13/20/15
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935442830
EAN Kód	4002395247851



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 750 RE

## Funkce

- Kompaktní a výkonný motor 750 W
- Volič rychlostí na vypínači se zámekem na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 3000 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 2-obojímkové 13mm sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



## Specifikace

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Příkon (W)	750	750
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	27	27
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Hmotnost (kg)	1.9	1.9
Dodávaný v	kufr	Taška
Objednávací číslo	4935442850	4935442840
EAN Kód	4002395247875	4002395247868



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM

SB2E 750 RX  
ST

## Funkce

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750 W
- Krouticí moment 62Nm poskytuje plný výkon
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Nastavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Sejmutím softgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



## Specifikace

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	62	62
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935412853	4935412839
EAN Kód	4002395192779	4002395192700



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE L

Ergomax

## Funkce

- Velmi kompaktní výkonná příklepová vrtačka 750 W
- Ergonomická konstrukce
- Odnímatelné hlavní madlo
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Nastavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Patentovaný systém FIXTEC - pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 2-rychlostní synchronizovaná planetová převodovka
- Přímé upnutí bitu pro nižší hmotnost, sníženou délku a lepší výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- 13mm rychloupínací sklíčidlo
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4 m kabel



## Specifikace

	Ergomax
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200/0 - 3400
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	58
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.6
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412396
EAN Kód	4002395198870

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 850 R

## Funkce

- 850 W výkonná 2-rychlostní příklepová vrtačka
- Ø 10 mm kratší než předchozí verze (celková délka: 235 mm)
- Velký přepínač s voličem rychlostí pro stacionární vrtání nebo lehké míchání
- Kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Ergonomická konstrukce pro komfort



## Specifikace

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	56	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.7	2.7
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935447360	4935447370
EAN Kód	4002395294152	4002395294169



## PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 1100 RV


## Funkce

- 1100 W výkonná 2-rychlostní příklepová vrtačka
- Antivibrační systém pro komfortní použití
- Kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Ergonomická konstrukce pro komfort



## Specifikace

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Příkon (W)	1100	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli   zdiva   betonu [mm]	40/13/24/22	40/13/24/22
Max. moment (Nm)	60	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.9	2.9
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935447375	4935447385
EAN Kód	4002395294176	4002395294183

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).



## DIAMANTOVÁ VRTAČKA


DB 1500-2 XE

## Funkce

- Výkonný motor 1500 W
- 2-rychlostní výkonná diamantová vrtačka
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- Dvoustupňová převodovka
- Elektronika řídí měkký start pro přesné vrtání a chrání motor před přetížením
- Měkký příklep
- Standardní vybavení: madlo

## Specifikace

	DB 1500-2XE
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500/0 - 3000
Závit hřídele	M 18 x 2.5
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935412475
EAN Kód	4002395198955

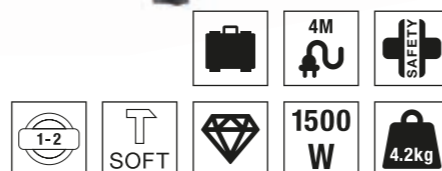

## DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

MFE 1500

## Funkce

- Výkonný motor 1500 W
- Ochrana před tepelným přetížením, plynulý rozběh
- Volitelná šířka řezu pro optimální nasazení na materiál
- Variabilní šířka řezu
- Bajonetový adapter na připojení odsávání
- Zámek vřetena
- Standardní vybavení: 4m kabel, vylamovací dláto, přední madlo, adapter odsávání, klíč

## Specifikace

	MFE 1500
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 9500
Šířka drážky (mm)	8-26
Hmotnost (kg)	4.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935413605
EAN Kód	4002395192809



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE

S 4000 E

## Funkce

- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro suché technologie
- Celokovová převodovka pro odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Upnutí 1/4" Hex
- Klip na opasek
- Standardní vybavení: hloubkový doraz, držák bitů, PH 2 bit, klip na opasek, 4 m kabel

## Specifikace

	S 4000 E
Příkon (W)	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Vruty do sádkartonu [mm]	5
Max. moment (Nm)	10
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413215
EAN Kód	4002395197637



## ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

S 2500 E

## Funkce

- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Celokovová převodovka pro odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Upnutí 1/4" Hex
- Klip na opasek
- Standardní vybavení: 2 hloubkový doraz, držák bitů, PH 2 bit, klip na opasek, 4m kabel, 3/8" a 5/16" Hex nástavce

## Specifikace

	S 2500 E
Příkon (W)	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Samořezný [mm]	6
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. moment (Nm)	14
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413225
EAN Kód	4002395197651



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

# OPRACOV- ÁNÍ KOVŮ

## VÝKON K NIČENÍ

**AEG ELEKTRICKÉ** nářadí, to je nabídka stále širší řady brusek v různých výkonových třídách pro většinu profesinálních aplikací. Toto velmi výkonné nářadí je vybaveno vším komfortem pro snadné používání a je šetrné ke svému okolí

**AEG**  
POWERTOOLS



OPRACOVÁNÍ KOVŮ

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-115 S

## Funkce

- Nový výkonný motor 800 W
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Odolná díky kovové převodovce
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet v kroku 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodává se s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby, klíčem.



## Specifikace

	WS8-115S
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000
Max. hloubka řezání (mm)	35
Průměr kotouče (mm)	115
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	1,9
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935451293
EAN Kód	4002395150519



## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-125 S

## Funkce

- Nový výkonný motor 800 W
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Odolná díky kovové převodovce
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet v kroku 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodává se s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby, klíčem.



## Specifikace

	WS8-125SK	WS8-125S
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000	12.000
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	1,9	1,9
Dodávaný v	kufr	-
Objednací číslo	4935451298	4935451296
EAN Kód	4002395150564	4002395150540



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-115 S


## Funkce

- Nový výkonný motor 1 000 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



## Specifikace

	WS 10-115 S
Příkon (W)	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	35
Průměr kotouče (mm)	115
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2,3
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935451300
EAN Kód	4002395150588



## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-125 S


## Funkce

- Nový výkonný motor 1000 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladič otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



## Specifikace

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.500	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,3	2,3
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935451302	4935451303
EAN Kód	4002395151202	4002395151219



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 12-125 S

## Funkce

- Nový výkonný motor 1200 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



## Specifikace

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	11.500	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	kufr	-
Objednací číslo	4935451307	4935451306
EAN Kód	4002395151257	4002395151240



## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS13-125 SXE

## Funkce

- Nový výkonný motor 1300 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Elektronická regulace rychlosti, nižší počet ot. po dokončovací práce
- Konstantní otáčky pro všechny aplikace
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



## Specifikace

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Příkon (W)	1300	1300
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935451309	4935451310
EAN Kód	4002395151271	4002395151288



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WSE 14-125 MX


## Funkce

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® - elektronika s předvolbou otáček, plynulým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- FIXTEC - atentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Automaticky odpojované uhlíky
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost kusu a optimalizovanou hloubku řezu
- Epoxy ochrana vnitřní kotvy i statoru – prodloužení životnosti vnitřní
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečný vypínač
- Standardní vybavení: 4m kabel, náhradní rukojeť, FIXTEC matice, ochranný kryt, matice



## Specifikace

	WSE 14-125 MX/K	WSE 14-125 MX/K DMS
Příkon (W)	1450	1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,600 - 11,000	2,600 - 11,000
Max. hloubka řezání (mm)	35	35
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Deadman spínač	Ne	Ano
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935412242	4935412261
EAN Kód	4002395198375	4002395198436



## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 22-180

## Funkce

- Výkonný 2200 W motor, s epoxidem pokrytý povrch pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485 mm, hmotnost 5,1 kg pro komfortní použití
- Line lock out funkce - při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Prasknutí odolný ochranný kryt
- Vnější dvířka ke kartáčům pro snadný přístup ke kartáčům za účelem rychlého servisu
- Standardní vybavení: kabel, klíč, příruba, matice, antivibrační náhradní rukojeť, ochranný kryt



## Specifikace

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,500	8,500
Max. hloubka řezání (mm)	45	45
Průměr kotouče (mm)	180	180
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5.1	5.1
Dodávaný v	-	-
Objednací číslo	4935431690	4935431700
EAN Kód	4002395194858	4002395194865



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-180 V

## Funkce

- Výkonný motor 2400 W
- AVS náhradní rukojeť pro komfortní práci
- Epoxydem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit bez klíče
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Pozvolný rozběh pro plynulýmspuštění
- Standardní vybavení: 4m kabel, klíč, příruba, matice, antivibrační rukojeť, ochranný kryt



## Specifikace

	WS 24-180 V
Příkon (W)	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,500
Max. hloubka řezání (mm)	44
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935446490
EAN Kód	4002395136285



## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 22-230

## Funkce

- Výkonný 2200 W motor, s epoxidem pokrytý povrch pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485 mm, hmotnost 5,1 kg pro komfortní práci
- Line lock out funkce - při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Prasknutí odolný ochranný kryt
- Vnější dvířka ke kartáčům pro snadný přístup ke kartáčům za účelem rychlého servisu
- Standardní vybavení: kabel, klíč, příruba, matice, antivibrační rukojeť, ochranný kryt



## Specifikace

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,600	6,600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5.2	5.2
Dodávaný v	-	-
Objednací číslo	4935431720	4935431730
EAN Kód	4002395194889	4002395194902



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-230 V

## Funkce

- Výkonný motor 2400 W
- AVS náhradní rukojeť pro komfortní práci
- Epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit bez klíče
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Standardní vybavení: 4m kabel, klíč, příruba, matice, antivibrační rukojeť, ochranný kryt



## Specifikace

WS 24-230 V

Příkon (W)	2400
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	6,600
Max. hloubka řezání (mm)	68
Průměr kotouče (mm)	230
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	5.4
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935446500
EAN Kód	4002395136292



## VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-230  
GEV

## Funkce

- Výkonný 2400 W motor, s epoxidem pokrytý povrch pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 515 mm, hmotnost 5,6 kg pro komfortní práci
- Line lock out funkce - při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Odolný ochranný kryt, lze snadno nastavit bez klíče
- Plášť motoru vybavený AVS a 2-polohové antivibrační postranní držadlo pro snížení vibrací
- 7-krokové otočné hlavní držadlo a velká měkká úchopová oblast pro co nejpohodlnější manipulaci
- Vnější dvířka ke kartáčům pro snadný přístup ke kartáčům za účelem rychlého servisu
- 4m pogumovaný kabel
- Standardní vybavení: klíč, příruba, matice, 4m kabel, antivibrační náhradní rukojeť, ochranný kryt



## Specifikace

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 6,600	0 - 6,600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5.6	5.6
Dodávaný v	kufr	-
Objednávací číslo	4935431765	4935431775
EAN Kód	4002395194964	4002395194971



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## MATICE FIXTEC



## PŘÍMÁ BRUSKA

GS 500 E

## Funkce

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3 kg
- Ergonomický spínač
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíč, kabel 4m



## Specifikace

GS 500 E

Příkon (W)	500
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	10,000 - 29,000
Průměr kleštiny (mm)	6
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935412985
EAN Kód	4002395192939



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

## PŘÍMÁ BRUSKA

GSL 600 E

## Funkce

- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Dlouhý hřídel, snadný přístup do úzkých míst
- Dvojitá ložiska, klidný chod
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,9 kg
- Ergonomický spínač
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíč, 4m kabel



## Specifikace

	GSL 600 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 29,000
Průměr kleštiny (mm)	6
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935412965
EAN Kód	4002395192946



## BRUSKA

SE 12-180

## Funkce

- Bruska s elektronikou 1200 W
- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály a pro dokončovací aplikace
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Zámek vřetena
- Velký vypínač na 3 prsty
- Standardní vybavení: 4m kabel, přídatné madlo s krytem, matice, pružný nosný kotouč



## Specifikace

	SE 12-180
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1,800 - 4,800
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935412279
EAN Kód	4002395198481



## LEŠTIČKA

PE 150

## Funkce

- Leštička 1200 W
- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Velký vypínač na 3 prsty
- Standardní vybavení: kabel 4 m, přídatné madlo, krytka, nosný kotouč



## Specifikace

	PE 150
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900 - 2,500
Průměr kotouče (mm)	150
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935412266
EAN Kód	4002395198443



## ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

SMT 355


## Funkce

- Výkonný motor 2300 W
- -45° / 0° / 45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Ochranný kryt chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro optimální ochranu obsluhy
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Výměnné uhlíky
- Standardní vybavení: 4m kabel, 355mm řezný kotouč, klíč



## Specifikace

	SMT 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Průměr hřídele (mm)	25.4
Hmotnost (kg)	16.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935411770
EAN Kód	4002395129638

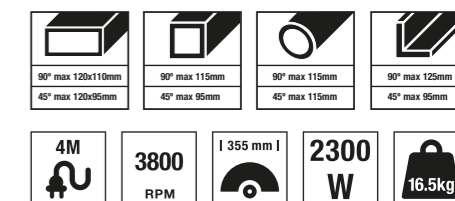

# OBRÁBĚNÍ DŘEVA

## FRÉZKY

**AEG NABÍZÍ ELEKTRICKÉ** nářadí pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé s dlouhou životností a pomocí nich se dosahuje těch nejlepších výsledků

**AEG**  
POWERTOOLS



OBRÁBĚNÍ  
DŘEVA



## 66MM OKRUŽNÍ PILA

KS 66-2


## Funkce

- Výkonný 1600 W motor
- 0–56° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Lité kování a kryt trvanlivější a stabilnější
- Velké příklepové páky pro snadnou obsluhu
- Úchyt s mikrotexturou na předním a zadním držadle
- 4m kabel
- Otvor na prach s připojením DEK 26 k našim vysavačům AEG



## Specifikace

	KS 66-2
Příkon (W)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 5,800
Kapacita pokosu (°)	0- 56
Průměr kotouče   rozměr vřeten [mm]	190/30
Max. hloubka řezu 45   90 stupňů [mm]	47/64
Hmotnost (kg)	4.8
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4935446675
EAN Kód	4002395136339



## 55MM OKRUŽNÍ PILA

KS 55-2


## Funkce

- Výkonný 1200 W motor
- 0–50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Kování a kryt z horčíkové slitiny. Trvanlivější a stabilnější
- Velké příklepové páky pro snadnou obsluhu
- Úchyt s mikrotexturou na předním a zadním držadle
- 4m kabel
- Otvor na prach s připojením DEK 26 k našim vysavačům AEG



## Specifikace

	KS 55-2
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 6,100
Kapacita pokosu (°)	0 - 50
Průměr kotouče   rozměr vřeten [mm]	165/20
Max. hloubka řezu 45   90 stupňů [mm]	41/54
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4935446665
EAN Kód	4002395136322

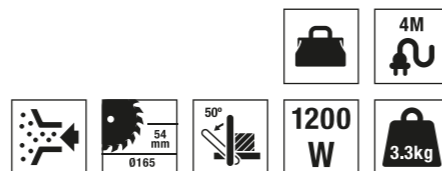

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 100 X


## Funkce

- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilových listů za několik sekund
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odřukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Nastavení základní desky bez použití nářadí pro řezání těsně u hran a pro přesné řezy s úkosem do 45°
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti otřepu a krytem proti prachu



## Specifikace

	STEP 100 X
Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	100/10/20
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4935451000
EAN Kód	4002395136513



## NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 100


## Funkce

- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odřukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti otřepu a krytem proti prachu



## Specifikace

	STEP 100
Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	100/10/20
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	-
Objednáací číslo	4935451001
EAN Kód	4002395136520



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 80

## Funkce

- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odřukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti ořepu a krytem proti prachu



## Specifikace

	STEP 80
Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	80/10/20
Hmotnost (kg)	2.2
Objednávací číslo	4935451002
EAN Kód	4002395136537



## PŘÍMOČARÁ PILA

ST 800 XE

## Funkce

- Výkonný motor 705 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem softgrip
- Spojka odsavače prachu
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě
- Standardní vybavení: 4m kabel, plátek, ochrana proti ořepu, kluzná patka, vak na piliny



## Specifikace

	ST 800 XE
Příkon (W)	705
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	600 - 2700
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	110/10/25
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufř
Objednávací číslo	4935412950
EAN Kód	4002395192892



## PŘÍMOČARÁ PILA

PST 500 X

## Funkce

- Výkonný motor 440 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- LED pro osvětlení místa práce
- Funkce předkyvu
- Výjimečný design do dlaně pro komfortní použití v úzkých prostorech
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Standardní vybavení: vak na piliny, ochrana proti ořepu, 1 x plátek, 4m kabel



## Specifikace

	PST 500 X
Příkon (W)	440
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	3700
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	15
Nastavení výkyvného pohybu	1
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	40/6/10
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935428260
EAN Kód	4002395194315



## PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 1200 BX

## Funkce

- Výkonný motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomické horní madlo s povrchem softgrip
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°
- Standardní vybavení: 4m kabel, plátek, ochrana proti ořepu, kluzná patka, vak na piliny, adapter odsávání



## Specifikace

	STEP 1200 BX
Příkon (W)	600
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvíhu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník [mm]	110/10/30
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufř
Objednávací číslo	4935412819
EAN Kód	4002395192694



## PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 1200 XE


## Funkce

- Výkonný motor 730 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Plynulý start zabraňuje náhlému zpětnému rázu nástroje při spuštění
- Integrovaná elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem softgrip
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Vypínačem nastavitelné odsávání prachu (vpředu nebo vzadu)
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adaptér odsávání



## Specifikace

	STEP 1200 XE
Příkon (W)	730
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo   ocel   hliník (mm)	135/10/30
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935412878
EAN Kód	4002395192762

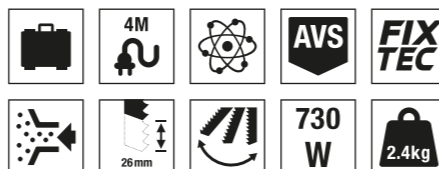

## COMBO FRÉZKA

MF 1400 KE


## Funkce

- 2 frézky v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
- Pozvolný rozběh chrání před náhlým odmrštěním
- Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
- Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
- Velké rukojeti s měkkým grip - uchycením pro menší vibrace a větší komfort
- Ploché krytí motoru se zabudovanou gumovou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama se zámkem hřídele
- Jedinečné provedení upínací vložky a hřídele minimalizuje opořezení
- Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí
- Standardní vybavení: 5 vodičích kartáčů, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelní vodičko, 2x upínací vložky (8/12 mm), 2 klíče, oválná základna, kulatá základna, ochrana proti úlomkům



## Specifikace

	MF 1400 KE
Příkon (W)	1400
Průměr kleštiny (mm)	8 / 12
Kapacita ponoření (mm)	64
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10.000 - 23.000
Hmotnost (kg)	5.7
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935411850
EAN Kód	4002395193295

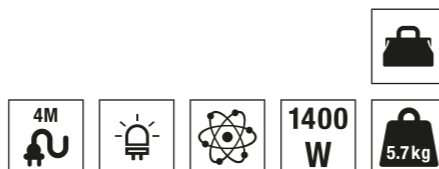

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## HORNÍ FRÉZKA

OF 2050 E

## Funkce

- Výkonný motor 2050 W
- Elektronická regulace otáček
- Přesné nastavení hloubky řezu
- Jemné nastavení hloubky
- 3 stupňová aretace nastavení hloubky řezu
- Stupnice svislého nastavení hloubky řezu
- Standardní vybavení: 4m kabel, kleština 6/8/12 mm, klíč paralelní vodič doraz, 4 vodičích kartáčů, bit, adaptér pro odstraňování prachu



## Specifikace

	OF 2050 E
Příkon (W)	2050
Průměr kleštiny (mm)	6/ 8/ 12
Kapacita ponoření (mm)	66
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 20,000
Hmotnost (kg)	6.2
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935403665
EAN Kód	4002395125869



## HOBLÍK

PL 750


## Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Levé a pravé odvádění hoblin pro větší pohodlí
- Bota chrání základnu, ostří a pracovní povrch
- Nastavení hloubky 0,2 mm pro lepší ovládání a přesnost
- Indikátor hloubky
- Standardní vybavení: 2x ostří, okrajové vodičko, sáček na prach, klíč



## Specifikace

	PL 750
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	17,000
Max. hloubka řezání (mm)	2
Šířka drážky (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935419140
EAN Kód	4002395130481



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## ŠAVLOVÁ PILA

US 900 XE


## Funkce

- Výkonný 900 W motor pro rychlé řezání v různých materiálech
- Předkyv a zdvih 19 mm pro výkonnější a rychlejší řezání
- Regulace počtu zdvihů od 0 - 3500 z./min, důležité pro řezání materiálů citlivých na teplo
- FIXTEC - pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- O 24 % lehčí než ostatní ocasky - lepší kontrola práce
- Jednoruční vkládání pilového listu
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Standardní vybavení: 4m kabel, 2x plátek



## Specifikace

	US 900 XE
Příkon (W)	900
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3500
Délka zdvihu (mm)	19
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935419610
EAN Kód	4002395193806

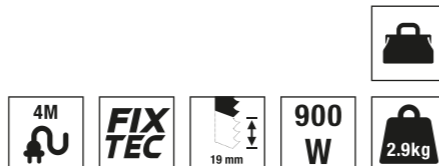

## ŠAVLOVÁ PILA

US 1300 XE


## Funkce

- Výkonný motor 1300 W
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Stavitelná poloha patky prodlužuje životnost
- Ergonomické Softgrip madlo pro větší pohodlí
- Pro některé aplikace je vhodné otočit pilový plátek o 180°
- Standardní vybavení: 4m kabel, 2x plátek



## Specifikace

	US 1300 XE
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	30
Hmotnost (kg)	3.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935413235
EAN Kód	4002395197675



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## RUČNÍ DELTA BRUSKA

FDS 140


## Funkce

- Neobyčejně kompaktní 260 W listová bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Delta základna pro koutové broušení
- Pohodlné uchycení papíru na suchý zip
- Magnéziová základna pro stabilitu a méně vibrace
- Odstraňování prachu pomocí prachového pytle nebo absorpčního systému
- Rukojeť so softgripem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo-zrn. 60/80/120, delta základní deska, prachový pytel



## Specifikace

	FDS 140
Příkon (W)	260
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14.000
Oscilační frekvence (1/min)	20.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	115 x 140
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935416090
EAN Kód	4002395129768

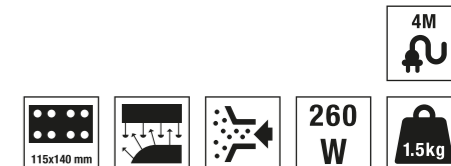

## BRUSKA 1/2 BRUSNÉHO PLÁTNA

FS 280


## Funkce

- Výkonný motor 500 W
- Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce
- Pohodlné uchycení brusiva - suchý zip
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo-zrn. 80/120/240, prachový pytel, madlo



## Specifikace

	FS 280
Příkon (W)	500
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 26.000
Rozměr brusné desky (mm)	115 x 280
Hmotnost (kg)	3.0
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935419280
EAN Kód	4002395133116

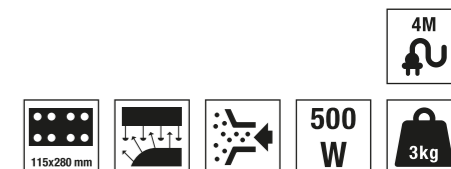

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 150 ES

## Funkce

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Vypínač s regulací otáček
- Pozvolný start, integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru se suchým zipem
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku, či do vysavače
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Úchyt s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo zrn. 80, vak na prach, madlo



## Specifikace

## EX 150 ES

Příkon (W)	440
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	4000-10,000
Oscilační frekvence (1/min)	8000-20,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	3.2/ 6.4
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935443290
EAN Kód	4002395135479



## EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 125 ES

## Funkce

- Kompaktní 300 W excentrická bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Variabilní rychlost
- Integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Upevnění brusiva na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu 8 otvory v základové desce
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku, či do vysavače
- Softgripové madlo
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo - zrn. 80, 120, 180, vak na prach



## Specifikace

## EX 125 ES

Příkon (W)	300
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 24.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2,4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935416100
EAN Kód	4002395129799



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## PÁSOVÁ BRUSKA

HBS 1000 E

## Funkce

- Výkonný motor 1010 W
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x brusný pás zrn. 80, vak na prach, madlo



## Specifikace

## HBS 1000 E

Příkon (W)	1010
Délka pásu (mm)	533
Rychlost pásu (m/min)	240 - 450
Broušená plocha (mm)	75 x 145
Šířka pásu (mm)	75
Hmotnost (kg)	5.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935413205
EAN Kód	4002395197613



## PÁSOVÁ BRUSKA

BBSE 1100

## Funkce


- Výkonný motor 1100 W
- Mimořádná šířka brusné plochy 100 x 140 mm
- Celovlnná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x brusivo zrn. 100, vak na prach



## Specifikace

## BBSE 1100

Příkon (W)	1100
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	560
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 140
Hmotnost (kg)	5.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413530
EAN Kód	4002395199037

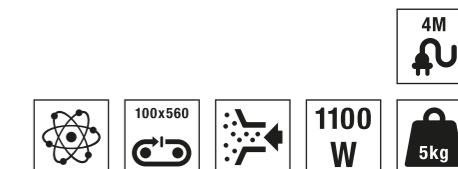

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 560

## Funkce

- Tepl vzdušná pistole s nastavením teplot 300° / 560°
- Objem vzduchu: 253-420 l/min
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Hmotnost pouze 0,85 kg
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

## Specifikace

	HG 560 D
Příkon (W)	1500
Max. proud vzduchu (l/min)	253 - 420
Teplotní rozsah (°C)	300 / 560
Hmotnost (kg)	0.85
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935441015
EAN Kód	4002395134991



## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 600

## Funkce

- Elektronika se snímačem teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Objem vzduchu: 345-434 l/min
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Hmotnost jen 0,9 kg
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

## Specifikace

	HG 600 V	HG 600 VK
Příkon (W)	2000	2000
Max. proud vzduchu (l/min)	345 - 434	345 - 434
Teplotní rozsah (°C)	90 - 600	90 - 600
Hmotnost (kg)	0.9	0.9
Dodávaný v	-	kufr
Objednávací číslo	4935441025	4935441035
EAN Kód	4002395135011	4002395135035



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## STOLOVÁ PILA

TS 250 K

## Funkce

- Výkonný motor 1800 W
- 4800 otáček za minutu pro snadné a přesné řezání
- Hloubka řezu 90 mm (62 mm při 45°)
- Dvojitě upnuté paralelní vodítko pro vyšší odolnost a přesnost
- Ochrana proti přetížení zabezpečuje odolnost pily
- Plynulý start
- Zabudované prodloužení pilového stolu (rozšiřitelný až do 645 mm) umožňuje velkou kapacitu řezání
- Skládací stojan s kolečky a nastavením výšky pro lehký transport
- Uskladnění klíčů a náhradních kotoučů přímo na pile
- Standardní vybavení: 36 z. TCT kotouč, vložka proti vytrhávání třísek, pokosová vodící lišta, skládací stojan s kolečky, posuvná lať, klíč

## Specifikace

	TS 250 K
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	254 x 30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4800
Kapacita pokosu (°)	45°
Max. hloubka řezu 45   90 stupňů [mm]	62/90
Hmotnost (kg)	41.0
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935419265
EAN Kód	4002395133093



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: [www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz).

## POSUVNÍ POKOSOVÁ PILA


PS 305 DG

## Funkce

- Motor s výkonem 1800 W má 4400 ot./min.
- Kapacita kolmého příčného řezání je 343 x 111 mm při 90°
- Dvojitý úkos od 0° do 47° doleva či doprava
- Pokos doleva i doprava 60°
- Náročná konstrukce pro průmyslové použití
- Excentrická vačka pro rychlé nastavení a fixování
- Standardní vybavení: 305 mm 60 z. kotouč

## Specifikace

PS 305DG	
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	305
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4400
Kapacita pokosu vlevo (°)	60
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. hloubka řezání (mm)	111
Kapacita pokosu při 90° (mm)	343
Hmotnost (kg)	31.0
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935411570
EAN Kód	4002395126002

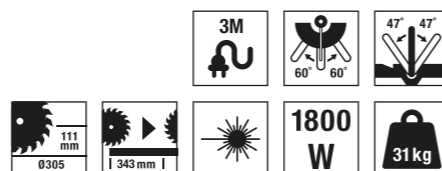

## POSUVNÍ POKOSOVÁ PILA


PS 254 L

## Funkce

- Interní ventilátor odsává prach (80% účinnost)
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser, LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Pokosové úhly - pokos nalevo 50°/vpravo 50°
- Výkonný 2000W motor poskytuje 5000 ot./min
- Standardní vybavení: 48 z. kotouč, svorka, kryt a svorka pro bezprašné stavení, nádoba na prach

## Specifikace

PS 254 L	
Příkon (W)	2000
Průměr kotouče (mm)	254
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	90
Kapacita pokosu při 90° (mm)	305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	90 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	90 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	50 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	50 x 215
Hmotnost (kg)	19.5
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935440670
EAN Kód	4002395134687

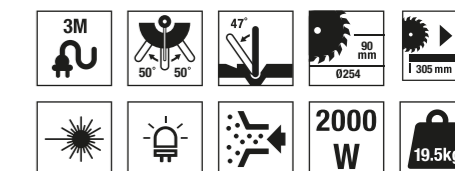

## POSUVNÍ POKOSOVÁ PILA

PS 216 L

## Funkce

- Interní ventilátor odsává prach (80% účinnost)
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser, LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Zámek pokosu s destičkovou zarážkou
- Pokos nalevo/vpravo: 50°
- Výkonný 1500W motor poskytuje 5000 ot./min
- Standardní vybavení: 48 z. kotouč, hadice, kryt a svorka pro bezprašné stavení, nádoba na prach

## Specifikace

PS 216 L	
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	216
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	65
Kapacita pokosu při 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	65 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	36 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	36 x 215
Hmotnost (kg)	16.5
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935440650
EAN Kód	4002395134656



## UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE

PSU 1000

## Funkce

- Rozšiřitelnost na 2,3 m
- Rychlonastavitelné držáky
- Stavitelné nohy
- Lehká konstrukce pro snadnou mobilitu - pouze 14 kg
- Max. nosnost do 180 kg

## Specifikace

PSU1000	
Objednávací číslo	4935440850
EAN Kód	4002395134892



## VYSAVAČ

AP 300ELCP

### Funkce

- CLEAR-PRESS systém čištění
- PET filtrační vložka
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Třída prachu „L“ pře prach do 1 mg/m<sup>3</sup>
- Nízká hladina hluku, tiché odsávání
- Suché a mokré odsávání
- Fleece dvoustěnný vak a dělený vak
- Standardní vybavení: adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, šterbinová dýza, hadice 32 mm x 3,5 m, fleece filter, dělený vak, krabice pro příslušenství

### Specifikace

	AP 300ELCP
Příkon (W)	1500
Max. vakuum (mbar)	250
Objem nádoby (ml)	30
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	3.5
Hmotnost (kg)	10.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935411890
EAN Kód	4002395131068



## VYSAVAČ

AP2-200 ELCP

### Funkce

- CLEAR-PRESS systém čištění
- Třída prachu „L“
- PET filtrační vložka, fleece filter
- Suché a mokré odsávání
- Ochrana před přeplyním (přetěčením)
- Click system - snadná výměna příslušenství
- Fleece dvoustěnný vak a dělený vak

### Specifikace

	AP2-200 ELCP
Příkon (W)	1000
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Objem nádoby (ml)	20
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	3.5
Hmotnost (kg)	7.5
Objednací číslo	4935447460
EAN Kód	4002395294190



## VÝKONNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU!!!

### Vysvětlení tlačítkového systému filtrového čištění:



## AP 300 ECP

Charakteristika produktu	Objednací číslo	EAN Kód
<b>Filtr</b>	4932352304	4002395369638
<b>Filtrační sáčky</b>	4932352307	4002395369669
<b>Hadice k odsávání prachu - antistatická, délka 4 m, průměr 36 mm, s adaptérem pro nástroje.</b>	4932352311	4002395369706
<b>Hadice odsávání prachu, délka 3,5 m, průměr 32 mm, s adaptérem pro nástroje.</b>	4932352312	4002395369713

## AP 250 ECP

Charakteristika produktu	Objednací číslo	EAN Kód
<b>Filtr</b>	4932352303	4002395369621
<b>Filtrační sáčky: 5 ks</b>	4932352306	4002395369652
<b>Hadice odsávání prachu, délka 3,5 m, průměr 32 mm, s adaptérem pro nástroje.</b>	4932352312	4002395369713



# ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

## STRANA PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AEG POWERTOOLS** nástroje nabízejí kompletní sortiment příslušenství pro profesionální uživatele. Od vrtáků po pilové listy a kotouče, všechny tyto doplňky nabízejí spolehlivost, snadné použití a výkon.

**AEG**  
POWERTOOLS



ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ


## AKUMULÁTORY

## 18 V



	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1814G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednávací číslo	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352533
EAN Kód	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371914

## 14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Kapacita aku (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilita nabíječky	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	BL 1218, AL 9618, AL 1218G
Objednávací číslo	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
EAN Kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

## 12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Kapacita aku (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednávací číslo	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
EAN Kód	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

## 3.6 V



	SL 3.6
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Kompatibilita nabíječky	LA 036
Objednávací číslo	4932352969
EAN Kód	4002395376278

## NABÍJEČKY

	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Objednávací číslo	EAN Kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

## SADA VRTÁKŮ POWER SET SDS-PLUS

- Velmi kvalitní 2 břitové vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°
- Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost
- Dvojitá spirála pro rychlé vynášení materiálu
- Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem
- Vyrobeno v Německu

	Objednávací číslo	EAN Kód
Pultový stojan SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Samostatná sada vrtáků Power Set SDS-Plus (8 ks) s Ø 5/6/8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	4932352236	4002395368952



## SADA VRTÁKŮ POWER SET SDS-PLUS

- Zvlášť ostrý diamantem broušený břit ze slinutého karbidu s úhlem 130 stupňů
- Leštěný stříbrný nebo černý povrch eliminuje uvážnutí pro rychlejší vrtání a úběr materiálu
- Vyrobeno z oceli se speciálním složením pro nejvyšší přesnost a robustnost
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednávací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad), kámen	4932352238	4002395368976
Samostatná sada vrtáků do kamene Power Set (10 ks)	4932352239	4002395368983



## SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-R (DIN 338)

- Kované vrtáky HSS do kovu vyrobené podle DIN 338
- Vrstva oxidu pro lepší odvod třísek
- Normální bodový řezný hrot s úhlem 118 stupňů
- Standardní konstrukce drážky typu N
- High quality robust and compact power set with secure lock

	Objednávací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352240	4002395368990
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-R (19 ks)	4932352241	4002395369003



## SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338)

- Plně broušené vrtáky podle DIN 338
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N pro rychlejší odběr třísky a rychlejší řez
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednávací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352242	4002395369010
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-G (19 ks)	4932352243	4002395369027



## SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338)

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle DIN 338
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Povrchová vrstva nitridu titanu zvyšuje řezné otáčky o 50 % a životnost o 300 %
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámekem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	<b>4932352244</b>	4002395369034
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-G TiN (19 ks)	<b>4932352245</b>	4002395369041



## SADA KOLÍČKOVACÍCH VRTÁKŮ DO DŘEVA POWER SET (8 KS)

- Vyrobeno z chromvanadiové oceli podle DIN 7487 E
- Středový bod zaručuje přesné polohování
- Ostřené boky zajišťují čisté otvory bez nerovných okrajů
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámekem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	<b>4932352246</b>	4002395369058
Samostatná sada kolíčkovacích vrtáků do dřeva Power Set (8 ks)	<b>4932352247</b>	4002395369065



## SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338) A ŠROUBOVACÍ BITY

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle DIN 338
- Normální bodový řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Šroubovací bity jsou frézovány z oceli S2
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámekem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	<b>4932352248</b>	4002395369072
Power Set HSS-G a šroubovací bity (35 sada) Obsahuje: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm 25 mm délka: PH1 (2 ks)/ PH2 (2 ks)/ PH3 (2 ks)/ PZ1 (2 ks)/ PZ2 (2 ks)/ PZ3 (2 ks)/ TX10 (2 ks)/ TX15 (2 ks)/ TX20 (2 ks)/ TX25 (2 ks)/ TX30/ TX40 50 mm délka: PH2/ PZ2 1/4" Hex magnetický držák bitů	<b>4932352249</b>	4002395369089



## POWER SET SADA PLÁTKŮ NA DŘEVO A OCEL

- Dřeva aplikace:
- -T144D - Rychlé řezy
- -T101B - Velmi čisté řezání
- Oceli aplikace:
- -T118A - Řezání tenké oceli (1,5-4 mm)
- -T118B - Hrubé řazy oceli (3-6 mm)

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	<b>4932352252</b>	4002395369119
50dílná sada Power Set - pilové plátky přímočaré pily pro dřevo a kov	<b>4932352253</b>	4002395369126



## SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ POWER SET

- COLDfire® je speciální úprava - tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázová trvalá úprava celého vrtáku, nejedná se tedy pouze o ochranný povlak. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve se vrták vytvrdí zahřátím na teplotu až 870°
- a poté se vrták zamrazí na teplotu -148° pomocí suché dusíkové atmosféry.
- Výsledkem tohoto procesu je mimořádně odolný vrták.
- + 40 % silnější - špičky vrtáků si udržují tvar a snáší vyšší točivé síly
- + 45 % delší životnost - po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	<b>4932352254</b>	4002395369133
Samostatná sada šroubovacích bitů Power Set (40 ks)	<b>4932352255</b>	4002395369140



## SADA VRTÁKŮ PROFI-BOX SET DO KOVU HSS-R (DIN 338)

- Kované vrtáky HSS do kovu vyrobené podle DIN 338
- Úhel řezného hrotu 118°
- Vrstva oxidu pro lepší odvod třísek
- Robustní kovové pouzdro

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	<b>4932352460</b>	4002395371198
Samostatná sada vrtáků Profi-Box HSS-R (19 ks)	<b>4932352459</b>	4002395371181



## VRTÁKY MAXI-MIX (18 KS)


- Obsahuje vybranou kolekci vrtáků pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva/kamene (celkem 18 dílů)
- Robustní kovové pouzdro

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	<b>4932352464</b>	4002395371235
Samostatné vrtáky Maxi-Mix (18 ks) Obsahuje: Vrtáky do kamene: Ø 3/4/5/6/8/10 mm HSS-R vrtáky: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Vrtáky do dřeva: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	<b>4932352463</b>	4002395371228



## WB1 - ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC S 10 ŠROUBOVACÍMI BITY

- Obsahuje: WB1 a šroub. bity: 25 mm PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 ks)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Výška hlavy pouze 30 mm umožňuje vrtání v špatně přístupných prostorech
- Dřík 1 4" hexagon je vhodný do sklíčidla i přímého uchycení pro bity
- Magnetické uchycení bitů o standardní velikosti 1 4" hexagon
- Adaptér možno otáčet o 360°
- Průmyslová kvalita do 11 Nm momentu a 400 min-1
- Robustní převody vyrobené ze speciálně kalené oceli



	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	<b>4932430174</b>	4002395378357
Samostatná WB1	<b>4932430173</b>	4002395378340

## ŠROUBOVACÍ SADA MAXI-BIT

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (20 sad)	4932399494	4002395361144
Samostatná sada šroubovacích bitů Maxi-Bit Set (10 ks)	4932399493	4002395361151



## ŠROUBOVACÍ SADA PROFI-BIT

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (17 sad)	4932399496	4002395361168
Samostatná sada šroubovacích bitů Profi-Bit Set (17 ks)	4932399495	4002395361175



## MATICE FIXTEC

- Nejrychlejší řešení pro výměnu ostří, které tu kdy bylo
- 12 sekund od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí kotouče nového
- Pouze 8 mm tloušťky umožní lepší využití kotouče
- Kompatibilní se všemi uhlovými bruskami se závitem M14 na hřídeli
- S otvory pro použití povolit matiči standardním způsobem




	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (12x sada) FIXTEC Matice	4932358936	4002395326693
FIXTEC Matice	4932358225	4002395325528

## SDS-PLUS VRTÁKY-2 BŘITÉ / 10 KS SADA


- Velmi kvalitní 2-břité vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°
- Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost
- Dvojité spirála pro rychlé vynášení materiálu
- Povrchová úprava spirál snižuje odíráni povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost
- Vyrobeno v Německu

Ø (mm)	Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5,5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
<b>Samostatná sada vrtáků Power Set SDS-Plus (8 ks)</b> s Ø 5/6/8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
<b>Sada SDS-plus Starter Set</b> vrták Ø 6/8/10 x 160mm, špičatý sekáč a plochý sekáč				4932352653	4002395373116




## SDS-MAX VRTÁKY - 2-BŘITÉ

Ø (mm)	Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




## SEKÁČE SDS-PLUS

Charakteristika produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Špičatý sekáč	200	-	1	4932352269	4002395369287
Plochý sekáč	200	20	1	4932352270	4002395369294
Široký sekáč	200	35	1	4932352271	4002395369300
<b>Sada 3 sekáčů SDS-plus</b> s 1 hrotovým, 1 plochým, 1 širokým sekáčem				4932352272	4002395369317

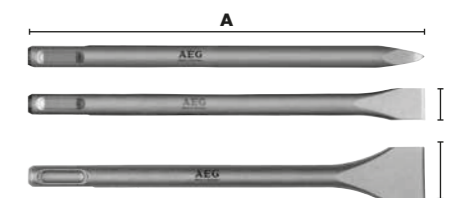

## SEKÁČE SDS-MAX

Charakteristika produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Špičatý sekáč	400	-	1	4932352685	4002395373437
Plochý sekáč	400	25	1	4932352686	4002395373444



## NÁSADA PRO FRÉZKU

Charakteristika produktu	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
8 mm násada	12	4932354236	4002395320639



## SADA MULTIMIX 75 KS – ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ SADA

	Objednací číslo	EAN Kód
<p>Obsahuje:</p> <p>Šroubovací bity: 25 mm délka: 1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 x PZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/ 1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/ 1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL 7/ 1 x SL 8</p> <p>1/4" Hex magnetický držák bitů</p> <p>Šroubovací bity: 50 mm délka: 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL 8</p> <p>Nástrčné klíče: 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm</p> <p>HSS-R vrtáky do kovu DIN 338: 2 x 1 mm/ 1 x 1.5 mm/ 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm</p> <p>Lip &amp; Spur vrtáky do dřeva: 3 x 3 mm/ 3 x 4 mm/ 2 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm</p> <p>Kúželové zapuštění 45° s uchycením 1/4" Hex</p> <p>Vrtáky do zdiva: 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 3 x 6 mm/ 1 x 6.5 mm/ 2 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm</p>	4932352670	4002395373284



## 50 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUB. BITŮ

	Objednací číslo	EAN Kód
<p>HSS-G vrtáky do kovu: 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm</p> <p>Vrtáky do kamene: 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm</p> <p>Nástrčné klíče: 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10</p> <p>Lip &amp; Spur vrtáky do dřeva: 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm</p> <p>Ploché vrtáky: 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm</p> <p>Šroubovací bity: 25 mm bity (po 1 ks): SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6, 50 mm bity: PH 1/ PZ 2</p> <p>Magnetický držák bitů</p>	4932430411	4002395380725



## KOBALTOVÉ VRTÁKY HSS-G DO KOVU (DIN 338)

- Vrtáky do kovu vyroběné z tvrdé rychlořezné kobaltové oceli podle DIN 338. Leštěný povrch. Dělený řezný hrot s úhlem 135° pro lepší vystředění – důlčik není potřebný.
- Obsah kobaltu – 5%. Odolává vysoké teplotě při vrtání.
- Normální úhel drážky typu N.
- Vhodné pro vrtání vysoce legovaných ocelí a kovů s pevností v tahu nad 1 000 N/mm, jako jsou oceli odolné vůči teplotě a kyselinám a nerezová ocel.
- Barva: bronzová.

Ø (mm)	Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



## VRTÁKY DO ZDIVA

- Karbidové plátky, ostří broušené diamantem, vrcholový úhel 130° – pro vrtání omítky i betonu

Ø (mm)	Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
<b>Obsahuje: Ø 4/5/5.5/6 (2 ks)/7/8 (2 ks)/9/10 mm</b>				<b>4932352239</b>	4002395368983





## VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY/SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø (mm)	Ø (inch)	Objednací číslo	EAN Kód	Ø (mm)	Ø (inch)	Objednací číslo	EAN Kód
14	1/2	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 5/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 5/8	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 7/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Objednací číslo	EAN Kód
Šestihřanný upínací trn 11-5/8" x 18 – 1 ks	Hlavní hřídel FIXTEC 5/8" x 18 → 11 mm Hex pro kruhové pilky Ø 32 – 152 mm	4932367421	4002395337422
Šestihřanný upínací trn 9-1/2" x 20 – 1 ks	Hlavní hřídel 1/2" x 20 nízkozátěžová hlavní hřídel 1/2" x 20 → Hex 9 pro kruhové pilky Ø 14 – 30 mm.	4932367422	4002395337439
Středící vrták – dlouhý – 1 ks	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367421	4932367423	4002395337446
Středící vrták – krátký – 1 ks	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367422	4932367424	4002395337453



## PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA/PLASTU/KOVU

Délka pilového plátku (mm)	Rozteč zubů (mm)	Objednávací číslo	Množství	Charakteristika produktu	Max. kapacita řezání dřeva (mm)	Max. kapacita řezání laminované dřevotřísky (mm)	Max. kapacita řezání laminátové podlahy (mm)	Max. kapacita řezání plastů (mm)	Max. kapacita řezání neželezné kovy (mm)	Max. kapacita řezání kovové trubky (mm)	Max. kapacita řezání hliník (mm)	Objednávací číslo	EAN Kód
<b>3521 44 AEG</b>													
75	3	T 111 C	5	Hrubé řezy	5-60		< 40					<b>4932352144</b>	4002395367979
<b>3521 45 AEG</b>													
50	1.35	T 101 AO	5	Rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20		< 20	< 15				<b>4932352145</b>	4002395367986
<b>3521 46 AEG</b>													
75	4	T 244 D	5	Hrubé tvarové řezy	< 60							<b>4932352146</b>	4002395367993
<b>3521 47 AEG</b>													
75	4	T 144 D	5	Rychlé, hrubé řezy	< 60							<b>4932352147</b>	4002395368006
<b>3521 48 AEG</b>													
75	2.5	T 101 B	5	Velmi čisté řezání	< 30	< 60		< 30				<b>4932352148</b>	4002395368013
<b>3521 49 AEG</b>													
75	4	T 101 D	5	Rychlé, čisté řezání	< 60	< 60		< 45				<b>4932352149</b>	4002395368020
<b>3521 50 AEG</b>													
55	1.2	T 118 A	5	Řezání tenké oceli					1.5-4	1.5-4		<b>4932352150</b>	4002395368037
<b>3521 51 AEG</b>													
55	2	T 118 B	5	Hrubé řezy oceli					3-6	3-6	3-10	<b>4932352151</b>	4002395368044
													
12dílná sada v obalu												<b>4932373494</b>	4002395349944
													
50dílná sada Power Set – pilové plátky přímočaré pily pro dřevo a kov												<b>4932352253</b>	4002395369126

## KOTOUČE PRO OKRUŽNÉ PILY

Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nůž) (mm)	Cementovláknitá deska	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednávací číslo	EAN Kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	<b>4932352534</b>	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932352535</b>	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932352868</b>	4002395375264
160	20	48	2.2							✓	✓	✓	<b>4932352869</b>	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430311</b>	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430312</b>	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932352874</b>	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430469</b>	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430470</b>	4002395381319












## KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ OKRUŽNÉ PILY

Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nůž) (mm)	Cementovláknitá deska	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednávací číslo	EAN Kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430366</b>	4002395380275

## KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

Celková délka A (mm)	Pracovní délka B (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nůž) (mm)	Cementovláknitá deska	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednávací číslo	EAN Kód
216	30	48	2.4										<b>4932430721</b>	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				<b>4932430471</b>	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	<b>4932430472</b>	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>4932430473</b>	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	<b>4932430474</b>	4002395381357

## PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV

Délka pilového plátka (mm)	Rozteč zubů (mm)	Objednávací číslo	Množství	Charakteristika produktu	Objednávací číslo	EAN Kód	
	150	2.5	S811H	3	Všechny druhy dřeva, hřebíky připevněné dřevu, sádkarton 3 - 100 mm, nezelezné kovy, hliník 3 - 10 mm, plastové trubky	<b>4932318127</b>	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Rychlé posuvné řezání 6 - 100 mm	<b>4932323801</b>	4002395304240
	150	4	S644D	2	Rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné řezání, 6 - 100 mm	<b>4932323800</b>	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Speciální tvrzené provedení zubů, rychlý hrubý řez, i pro syrové dřevu a dřevu na oheň, 20 - 180 mm	<b>4932323804</b>	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Rychlé řezání velkých fošen a plastu, čistý řez, 6 - 250 mm	<b>4932323802</b>	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1,5 - 4 mm	<b>4932354792</b>	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3 - 10 mm	<b>4932354789</b>	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Pro hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky	<b>4932373386</b>	4002395348817
	450	17	-	1	Řezání abrazivních materiálů např. cihla, měkké abrazivní bloky	<b>4932430447</b>	4002395381081
	300	4.2	-	1	Řezání zmrazených materiálů	<b>4932430448</b>	4002395381098
	400	4.2	-	1	Řezání zmrazených materiálů	<b>4932430449</b>	4002395381104

## VODICÍ LIŠTA

Charakteristika produktu	Objednávací číslo	EAN Kód
<b>Vodítko FSU 1400</b> Vodící lišta dlouhá 1400 mm, dodávaná s taškou. Adaptéry pro připojení k nářadím: MBS 30: 4931 4118 18, KS 55 C (dostupné pouze pro nářadí vyrobené po datu 6/2010) / KS 66 C (dostupné pouze pro nářadí vyrobené po datu 8/2010): 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18	<b>4932352558</b>	4002395372164
Připojka	<b>4932352559</b>	4002395372171
<b>Spony</b> Sada příchyttek - 2ks, pro přichycení vodící lišty k obrobku	<b>4932352560</b>	4002395372188




## XTRACTOR

Charakteristika produktu	Objednávací číslo	EAN Kód
<b>Xtractor</b> <b>Ideální řešení pro odvod prachu.</b> Xtractor lze použít se všemi domácími vysavači a průmyslovými jednotkami na odstraňování prachu s průměrem hadice 26-41 mm.	<b>4932373501</b>	4002395351862




## PLÁTKY PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Díky univerzálnímu upínání AEG pilových dvoulístů jsou vhodné k ostatním multifunkčním nářadím na trhu.
- Dodáváno s adaptéry


**OMNI**PRO


Charakteristika produktu	Šířka drážky (mm)	Max. hloubka řezání (mm)	Množství	Objednávací číslo	EAN Kód
1 Bimetalový zařezávací list Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do měkkého / mědi / hliníku / profilů s malými rozměry, PVC	28	40	1	<b>4932430315</b>	4002395379767
2 Zařezávací list Aplikace: Dřevo, PVC Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva, PVC Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva	28	40	1	<b>4932430316</b>	4002395379774
3 Zařezávací list Aplikace: Dřevo, PVC Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva, PVC Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva	9	40	1	<b>4932430317</b>	4002395379781
4 Bimetalový zarovnávací kotouč Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do plného dřeva Zarovnávací řez do dřeva Řezání ocelových / měděných / hliníkových / kovových trubek Řezání PVC trubek po délce	88	20	1	<b>4932430319</b>	4002395379804
5 Kotouč na odstranění malty Aplikace: malta, měkké dlaždice. Odstraňuje maltu ze spár mezi obkladačkami.	85	20	1	<b>4932430318</b>	4002395379798
6 9 ks sada: 2x bimetalový zařezávací list 2x zařezávací list 28 mm 2x zařezávací list 9 mm 1x zarovnávací kotouč 1x škrabka 1x kotouč na odstraňování malty			9	<b>4932430314</b>	4002395379750
7 Set adaptérů adaptér pro Bosch oscilační nářadí adaptér pro Dremel oscilační nářadí			2	<b>4931441298</b>	4002395872541

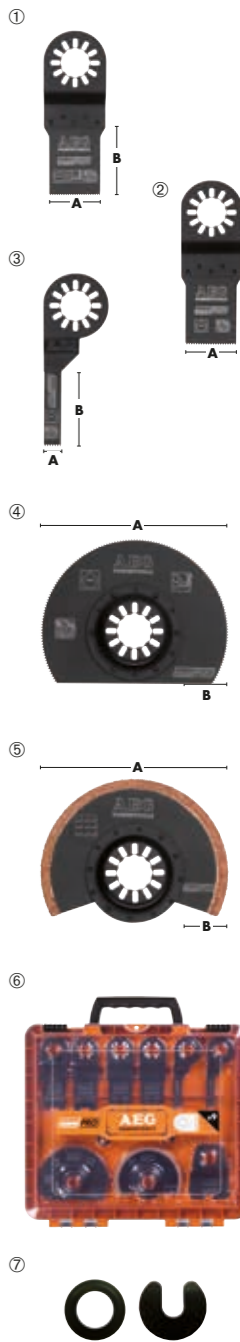

## BRUSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ


Charakteristika produktu	Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednávací číslo	EAN Kód
8 Brusná deska		93x93	1	<b>4932430320</b>	4002395379811
9 Brusný papír - suchý zip 4x zrn. 60 3x zrn. 80 3x zrn. 120 Aplikace: dřevo, kov, PVC Broušení v úzkých prostorech jako kouty, podél hrany, v omezených oblastech a stíněných prostorech, broušení povrchu skvrn	6080120	93x93	10	<b>4932430321</b>	4002395379828

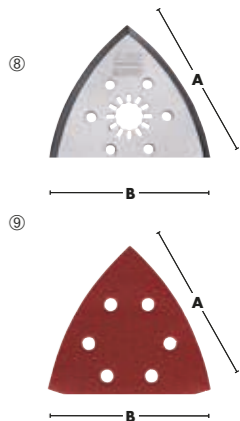

## BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP, PRO FDS 140

- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru.


Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	115 x 107	10	<b>4932352420</b>	4002395370795
80	115 x 107	10	<b>4932352421</b>	4002395370801
120	115 x 107	10	<b>4932352422</b>	4002395370818
240	115 x 107	10	<b>4932352423</b>	4002395370825



## BRUSNÝ PAPÍR - UCHYCENÍ SVORKOU, PRO FDS 140


- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	115 x 140	10	<b>4932352424</b>	<b>4002395370832</b>
80	115 x 140	10	<b>4932352425</b>	<b>4002395370849</b>
120	115 x 140	10	<b>4932352426</b>	<b>4002395370856</b>
240	115 x 140	10	<b>4932352427</b>	<b>4002395370863</b>



## BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP, PRO FDS 140


Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	110 x 88	10	<b>4932352925</b>	4002395375837
80	110 x 88	10	<b>4932352926</b>	4002395375844
120	110 x 88	10	<b>4932352927</b>	4002395375851
240	110 x 88	10	<b>4932352928</b>	4002395375868



## BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP - 6 OTVORŮ

- Perforovaný brusný papír na dřevo, kovy, nátěrové hmoty, lak (polituru), omítku
- Typ zrna: tavený korund, polootevřený
- Syntetická pryskyřice na speciálním papíře, odolném vůči roztržení

Zrnitost	Ø (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
40	150	5	<b>4932430454</b>	4002395381159
60	150	5	<b>4932430455</b>	4002395381166
80	150	5	<b>4932430456</b>	4002395381173
120	150	5	<b>4932430457</b>	4002395381180
180	150	5	<b>4932430458</b>	4002395381197
240	150	5	<b>4932430459</b>	4002395381203



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY - SUCHÝ ZIP

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Lešticí podložka Aplikace: Uložení plstěných / vlněných lešticích kotoučů a lešticí houby. Charakteristika: Závit M 14, odolná proti zlomení, s vloženou vrstvou měkké a ohebné pěny, suchý zip.	150	25	1	<b>4932430450</b>	4002395381111
Vlněný lešticí kotouč Aplikace: Dokončování leštění na vysoký lesk. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, suchý zip.	150		1	<b>4932430453</b>	4002395381142
Lešticí houba Aplikace: Přešetření laku nesoucího stopy, povětrnosti, obnovování laku. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Středně tvrdá, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, suchý zip.	150	50	1	<b>4932430452</b>	4002395381135
Lešticí houba Aplikace: Druhé leštění laku, péče o lak. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Velmi měkká, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, suchý zip.	150	50	1	<b>4932430451</b>	4002395381128



## ZÁKLADNÍ DESKY

Charakteristika produktu	Ø (mm)	No. of holes	Objednací číslo	EAN Kód
Základní deska pro EX 125 ES Kompletní s pryžovým kotoučem	125	8	<b>4932352870</b>	4002395375288
Základní deska pro EX 150 E Kompletní s pryžovým kotoučem	150	6	<b>4932352871</b>	4002395375295







**AEG**  
POWERTOOLS

## AKU/KLADIVA/VRTAKY NA KOV/ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVO

**AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ** pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.

**Techtronic Industries Czech s.r.o.**

Hvězdova 1716/2b  
140 00 Praha 4 - Nusle

Tel.: +420 244 402 531

Fax.: +420 244 402 536

E-mail: kancelar@tti-emea.com

[www.aeg-powertools.cz](http://www.aeg-powertools.cz)

**EPTA**

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny.  
Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.